TRADITIONNEL

POÊLES AU BOIS DE QUALITÉ SUPÉRIEUR SANS CATALYSEUR

PACIFIC ENERGY

VISTA LE
VISTA CLASSIQUE LE
SUPER LE
SUPER CLASSIQUE LE
SUMMIT LE
SUMMIT CLASSIQUE LE

POÊLES AU BOIS

MODÈLES TRADITIONNELS

TECHNOLOGIE SANS-CATALYSEUR ☑ **PLUS DURABLE** ☑ **PLUS FIABLE**

La collection traditionnelle
Quand il vous faut un appareil de chauffage efficace, facile a utiliser sans catalyseur et disponible avec plusieurs styles et finissions, vous avez le choix entre le Vista, Super et Summit. Conçu pour une production de chaleur exceptionnelle et des temps de combustion prolongés, le Vista est un excellent choix pour les espaces de 500 à 1 500 pi2, le Super (notre appareil le plus populaire) peut chauffé des espaces jusqu'a 2 000 pi^2 et finalement le Summit est idéal pour les espaces plus grands et les longues nuits froides.

VISTA LE

SUPER LE

SUMMIT LE

POÊLES AU BOIS CLASSIQUE

MODÈLES TRADITIONNELS

TECHNOLOGIE SANS-CATALYSEUR INNOVANTE
CERTIFIÉ EPA 2020
TECHNOLOGIE SANS-CATALYSEUR INNOVANTE

☑ PLUS FACILE À OPÉRER ☑ ÉCOLOGIQUE

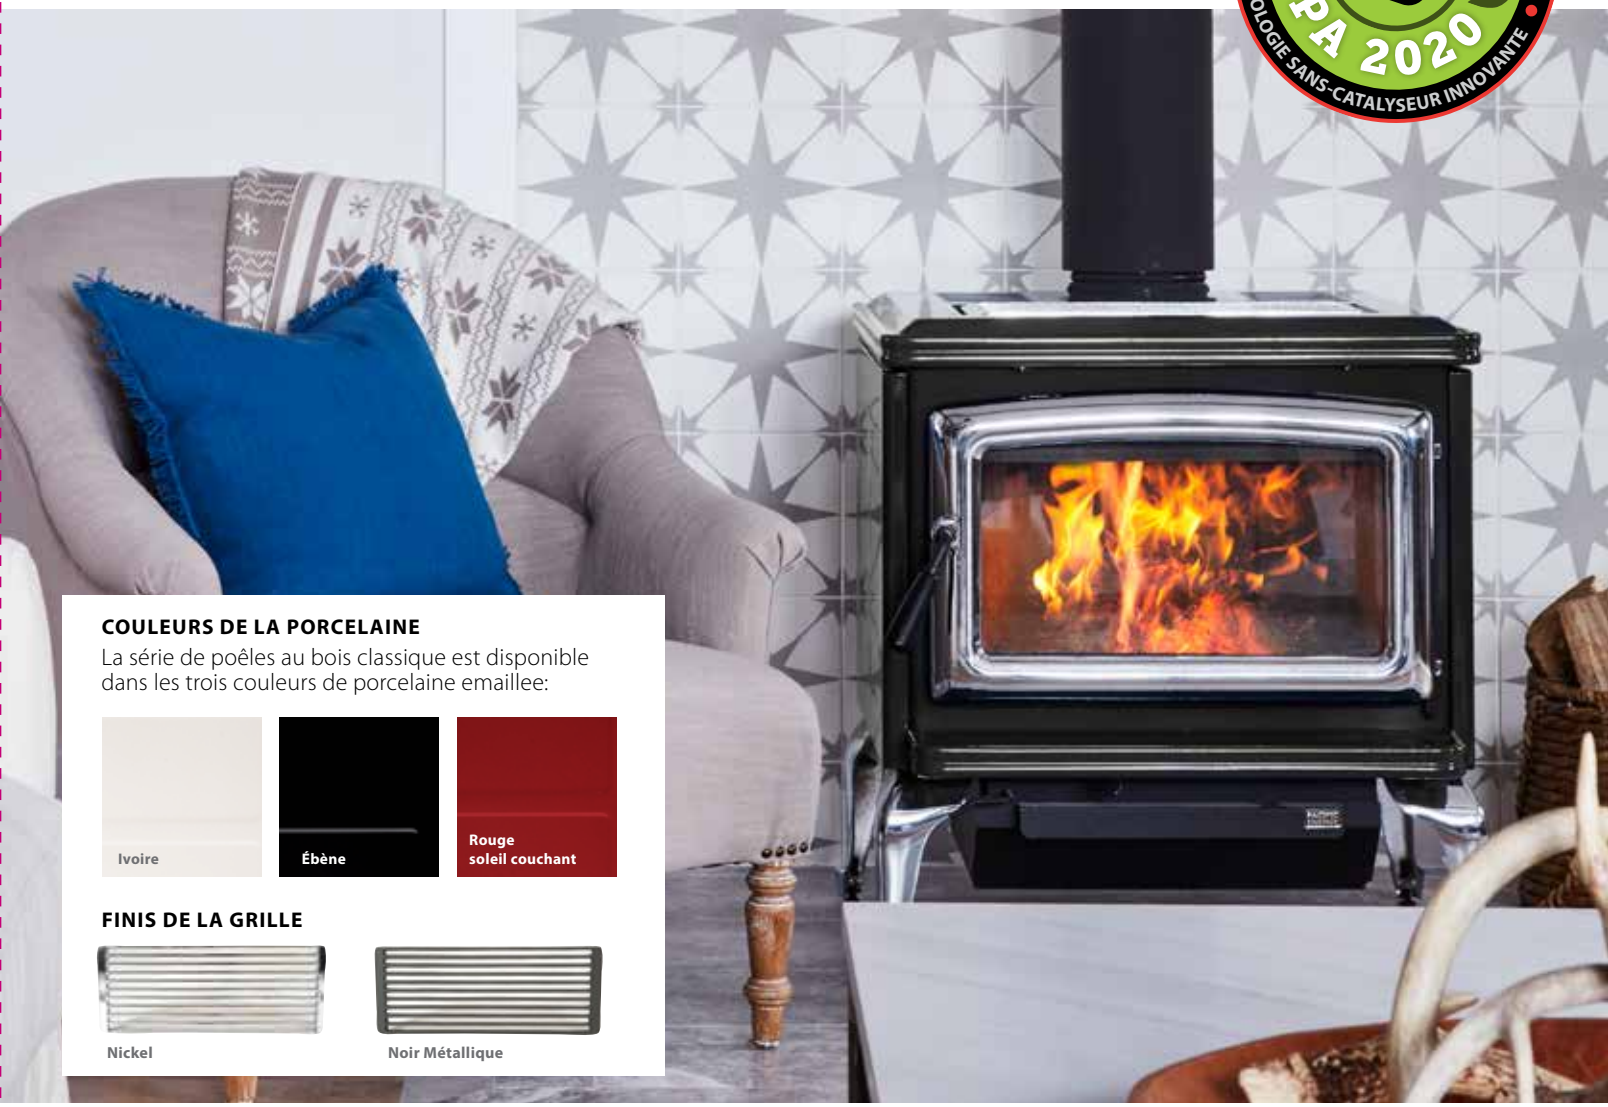

COULEURS DE LA PORCELAINE

La série de poêles au bois classique est disponible dans les trois couleurs de porcelaine emaillee:

Ivoire | Ébène | Rouge soleil couchant

FINIS DE LA GRILLE

Nickel

Noir Métallique

La collection Classique

Appréciez l'incroyable performance et les caractéristiques extraordinaires des poêles à bois Vista, Super et Summit superbement revêtue de porcelaine émaillée. La collection Classique de Pacific Energy offre des appareils performant sans catalyseur, facile à opérer et personnalisable au niveau de la porcelaine, de la porte, des pattes et de la finition.

VISTA CLASSIQUE LE

SUPER CLASSIQUE LE

SUMMIT CLASSIQUE LE

CARACTÉRISTIQUES

VISTA LE
VISTA CLASSIQUE LE

Pour les espaces jusqu'a 1500 pi²

Débit de chaleur – bois de corde

56,000 BTU

23,200 BTU combustible d'essai EPA

Efficacite (HHV)	72%
Émissions	1.9 g/h
Longueur des bûches (conseillé)	16″
Longueur des bûches (max)	18″
Volume – chambre de combustion	1.6 pi
Surface vitree	152 po

SUPER LE
SUPER CLASSIQUE LE

Pour les espaces jusqu'a 2 000 pi²

Débit de chaleur – bois de corde

72,000 BTU

38,200 BTU combustible d'essai EPA

Efficacite (HHV)	71.3%
Émissions	1.8 g/h
Longueur des bûches (conseillé)	16″
Longueur des bûches (max)	18″
Volume – chambre de combustion	2.1 pi
Surface vitree	122 po

SUMMIT LE
SUMMIT CLASSIQUE LE

Pour les espaces jusqu'a 3000 pi²

Débit de chaleur – bois de corde

99,000 BTU

41,275 BTU combustible d'essai EPA

Efficacite (HHV)	74%
Émissions	1.8 g/h
Longueur des bûches (conseillé)	18″
Longueur des bûches (max)	20″
Volume – chambre de combustion	3.0 pi
Surface vitree	152 po

CERTIFIÉ EPA2020

2 GRAMMES OU MOINS PAR HEURE

Tous les poêles au bois Pacific Energy sont conçus avec les meilleurs caractéristiques de séries de l'industrie :

- **Certifié EPA 2020**
- **Technologie non catalytique durable et fiable**
- **Système d'injection d'air de combustion multipoint de haute technologie**
- **Système de nettoyage à l'air garde la vitre de céramique toujours propre**
- **Capacité de prise d'air de combustion à l'intérieur et à l'extérieur**
- **Chambre de combustion flottante qui prolonge la durée de vie du poêle**
- **Contrôle d'arrivée d'air à levier simple**
- **Approuve pour maison mobiless**

DESIGN-A-FIRE
UN SYSTÈME DE PACIFIC ENERGY

La série de poêles au bois de Pacific Energy peut être personnalisée en choisissant le fini de la porte et des pattes. Offertes dans les finis nickel, noir métallique et nickel brossé.

VISTA LE

CARACTÉRISTIQUES
Déflecteur, tuyau, écran de flamme,supports de deflecteur et pare-flames en acier inoxydable 304
Chargement Est/Ouest

OPTIONS DE CONCEPTION
Fini noir métallique
Piédestal
Pattes : choix de trois finis
Porte arquée : choix de trois finis

VISTA CLASSIQUE LE
Porcelaine émaillée : choix de trois couleurs
Plaque décorative : choix de deux finis
Porte arquée : choix de trois finis
Pattes : choix de trois finis

OPTIONS DE RENDEMENT
Ventilateur thermostatique à vitesse variable
Système vide-cendre facile d'utilisation
(en option sur le Vista LE; compris sur le Vista Classique LE)

SUPER LE

CARACTÉRISTIQUES
Combustion Prolongée (EBT)
Deflecteur, écran de flamme,supports de deflecteur et pare-flames en acier inoxydable 304
Chargement Nord/Sud

OPTIONS DE CONCEPTION
Fini noir métallique
Piédestal
Pattes : choix de trois finis
Porte arquée : choix de trois finis

SUPER CLASSIQUE LE
Porcelaine émaillée : choix de trois couleurs
Plaque décorative : choix de deux finis
Porte arquée : choix de trois finis
Pattes : choix de trois finis

OPTIONS DE RENDEMENT
Ventilateur thermostatique à vitesse variable
Système vide-cendre facile d'utilisation
(en option sur le Super LE; compris sur le Super Classique LE)

SUMMIT LE

CARACTÉRISTIQUES
Combustion Prolongée (EBT)
Deflecteur, écran de flamme,supports de deflecteur et pare-flames en acier inoxydable 304
Chargement Nord/Sud

OPTIONS DE CONCEPTION
Fini noir métallique
Piédestal
Pattes : choix de trois finis
Porte arquée : choix de trois finis

SUMMIT CLASSIQUE LE
Porcelaine émaillée : choix de trois couleurs
Plaque décorative : choix de deux finis
Porte arquée : choix de trois finis
Pattes : choix de trois finis

OPTIONS DE RENDEMENT
Ventilateur thermostatique à vitesse variable
Système vide-cendre facile d'utilisation
(en option sur le Summit LE; compris sur le Summit Classique LE)

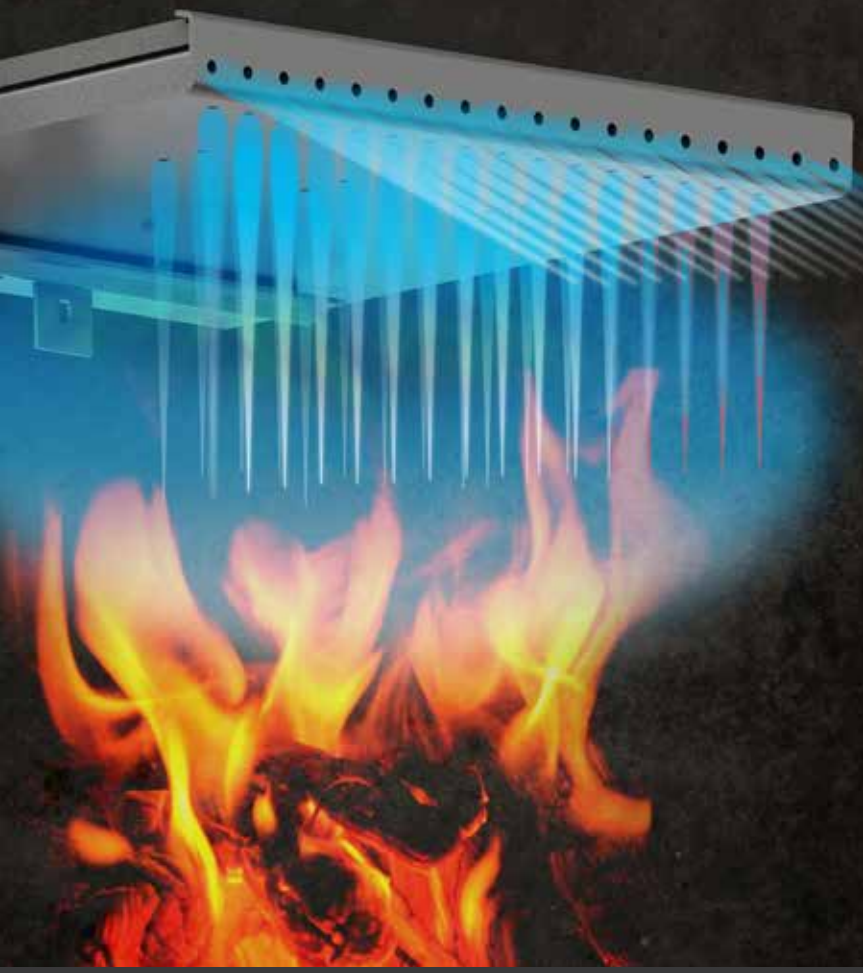

DÉFLECTEUR

Pacific Energy est un chef de file de l'industrie réputé pour sa technologie de « combustion propre », comme le démontre notre système unique de déflecteur à haute capacité pour le préchauffage de l'air de combustion secondaire à brûler. En effet, le brûlage des éléments combustibles contenus dans l'air améliore le rendement de nos poêles sur le plan environnemental tout en réduisant considérablement la quantité de bois consumée.

CHAMBRE DE COMBUSTION FLOTTANTE

La température dans une chambre de combustion est extrêmement élevée. Notre système de chambre de combustion flottante est devenu légendaire au sein de l'industrie. Doté de supports de déflecteur et briques en acier inoxydable de grade 304, ce système permet aux pièces principales de se dilater et de se contracter librement, ce qui réduit la fatigue du métal et prolonge la durée de vie de tout le poêle. Le déflecteur en acier inoxydable (qui fait partie du système de combustion d'air secondaire) et le pare-flammes (qui protège le dessus du poêle des effets de la chaleur intense) font partie intégrante du système de chambre de combustion flottante.

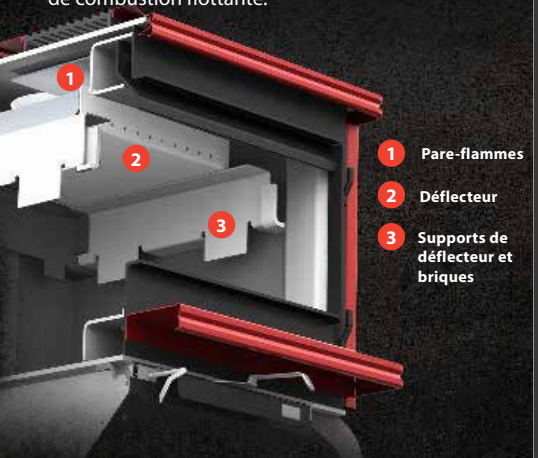

1. Pare-flammes
2. Déflecteur
3. Supports de déflecteur et briques

BORD DE PORTE EN ARÊTE DE COUTEAU

L'ouverture de la porte, en arête de couteau formé et soudé, donne un joint hermétique supérieur avec la porte et fortifie le devant de l'appareil. La méthode de fabrication est plus élaborée, mais notre expérience démontre qu'elle est la meilleure façon de fabriquer un poêle.

VIDE-CENDRE HERMÉTIQUE

Notre conception sans pareille de nettoyage du cendrier auto scellant avec sa porte basculante est une solution sans complication qui sauve du temps. Pour la majorité des poêles, la cendre est éliminée en retirant une plaque devant une ouverture au-dessus du cendrier dans la chambre de combustion. La porte basculante du système de nettoyage en acier usiné de Pacific Energy est accessible hors du bâti du foyer et se ferme automatique de façon sécuritaire et pratique lorsque le cendrier est vide.

GARANTIE PACIFIC ENERGY À VIE PACIFICENERGY FIREPLACE PRODUCTS LIMITÉE

TECHNOLOGIE DE COMBUSTION PROLONGÉE TCP

Notre technologie de combustion prolongée de deuxième génération, ou TCP, régule avec précision le débit d'air secondaire selon le vide créé par la cheminée, favorisant ainsi une combustion plus longue, plus propre et plus économique. Cette technologie règle automatiquement le système de combustion secondaire pour créer une combustion plus propre, plus efficace, et d'une plus grande durée. (pour les modeles Super et Summit seulement)



NETTOYAGE À L'AIR
UN SYSTÈME DE PACIFIC ENERGY

Pacific Energy a mis au point le tout premier système de tubulure de nettoyage à air efficace, qui fait circuler l'air préchauffé vers la surface vitrée pour la garder propre. Aujourd'hui, sa conception perfectionnée crée une zone de haute pression au centre et force l'air à circuler du haut vers le bas de la vitre. Même au réglage de circulation d'air le plus bas, notre système de nettoyage à air est le plus efficace qui soit, et nous croyons que nos portes vitrées sont les plus propres de l'industrie.

DIMENSIONS DE LA PROTECTION DU PLANCHER

ÂTRE DROIT



ÂTRE EN ANGLE

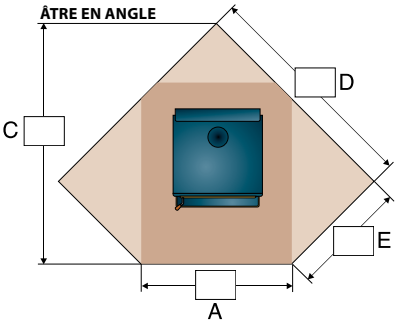

VISTA LE

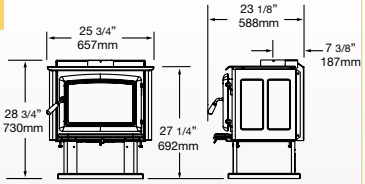

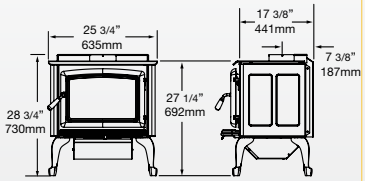

SUPER LE

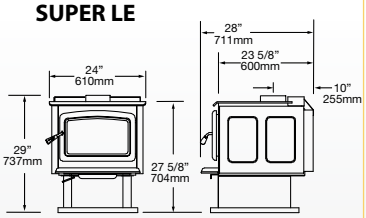

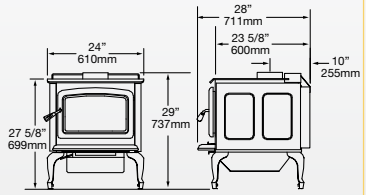

SUMMIT LE

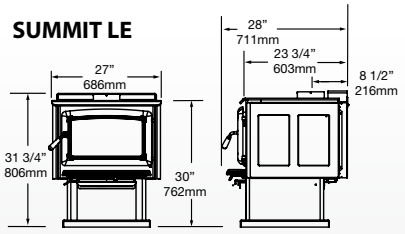

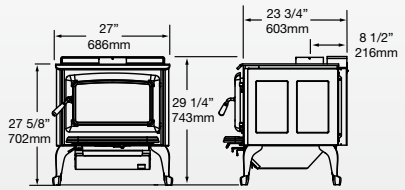

VISTA CLASSIQUE LE

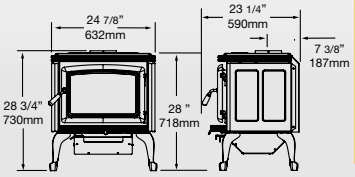

SUPER CLASSIQUE LE

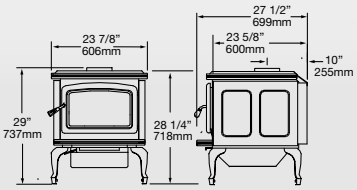

SUMMIT CLASSIQUE LE

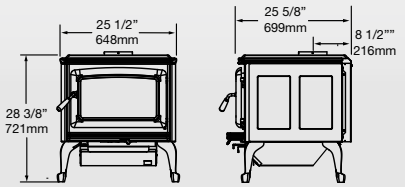

Canada

	VISTA LE & VISTA CLASSIQUE LE					SUPER LE & SUPER CLASSIQUE LE					SUMMIT LE & SUMMIT CLASSIQUE LE				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Minimum (Sans prolongement au mur)	40 3/4"	45"	-	-	-	39"	50 5/8"	-	-	-	42"	51"	-	-	-
Résidentiel, avec conduit d'evacuation a simple paroi	40 3/4"	47"	57 3/4"	55 1/4"	26 3/8"	39"	50 5/8"	61 5/8"	57 1/2"	29 7/8"	42"	52"	62 7/8"	59 1/4"	29 5/8"
Résidentiel, avec conduit d'evacuation a double paroi	40 3/4"	45"	55"	53 1/4"	24 3/8"	39"	47 5/8"	57 5/8"	54 1/2"	26 7/8"	42"	50 1/2"	61 1/2"	58 1/4"	28 5/8"
Alcôve, conduit à paroi double	40 3/4"	45"	-	-	-	39"	47 5/8"	-	-	-	42"	53"	-	-	-
Maison mobile	40 3/4"	45"	55"	53 1/4"	24 3/8"	39"	47 5/8"	57 5/8"	54 1/2"	26 7/8"	42"	53"	65 5/8"	61 1/4"	31 5/8"

États-Unis

	VISTA LE & VISTA CLASSIQUE LE					SUPER LE & SUPER CLASSIQUE LE					SUMMIT LE & SUMMIT CLASSIQUE LE				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
Minimum (Sans prolongement au mur)	33 1/2"	35"	-	-	-	34"	40 1/2"	-	-	-	35"	41"	-	-	-
Résidentiel, avec conduit d'evacuation a simple paroi	33 1/2"	45"	55 3/4"	51 1/4"	27 5/8"	34"	48 1/2"	59 1/2"	54 1/8"	30 1/8"	35"	50"	60 7/8"	55 3/8"	30 5/8"
Résidentiel, avec conduit d'evacuation a double paroi	33 1/2"	43"	53"	49 1/4"	25 5/8"	34"	45 1/2"	55 3/8"	51 1/8"	27 1/8"	35"	48 1/2"	59 1/2"	54 3/8"	29 5/8"
Alcôve, conduit à paroi double	33 1/2"	43"	-	-	-	34"	45 1/2"	-	-	-	35"	51"	-	-	-
Maison mobile	33 1/2"	43"	53"	49 1/4"	25 5/8"	34"	45 1/2"	55 3/8"	51 1/8"	27 1/8"	35"	51"	63 5/8"	57 3/8"	32 5/8"

DÉGAGEMENT AUX MATÉRIEUX COMBUSTIBLES

		Du dessus du poêle jusqu'au plafond	DROITE (CONNECTEUR VERTICAL)				EN ANGLE		DANS UNE ALCÔVE			
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
RÉSIDENTIEL Avec conduit d'evacuation a simple paroi	VISTA LE & VISTA CLASSIQUE LE	56"	10"	10"	17 3/8"	22 7/8"	7"	19 7/8"	10"	10"	17 3/8	22 7/8"
	SUPER LE & SUPER CLASSIQUE LE	56"	8"	14"	18"	26"	7"	21"	N/A	N/A	N/A	N/A
	SUMMIT LE & SUMMIT CLASSIQUE LE	54"	9"	14"	17 1/2"	27 1/2"	6"	20 3/4"	N/A	N/A	N/A	N/A
RÉSIDENTIEL Avec conduit d'evacuation a double paroi	VISTA LE & VISTA CLASSIQUE LE	56"	8"	8"	15 3/8"	20 7/8"	5"	17 7/8"	8"	8"	15 3/8"	20 7/8"
	SUPER LE & SUPER CLASSIQUE LE	56"	5"	14"	15"	26"	4"	18"	5"	14"	15"	26"
	SUMMIT LE & SUMMIT CLASSIQUE LE	54"	7 1/2"	13"	16"	26 1/2"	5"	19 3/4"	10"	16"	18 1/2"	29 1/2"
MAISON MOBILE Avec conduit d'evacuation a double paroi	VISTA LE & VISTA CLASSIQUE LE	56"	8"	8"	15 3/8"	20 7/8"	5"	17 7/8"	8"	8"	15 3/8"	20 7/8"
	SUPER LE & SUPER CLASSIQUE LE	56"	5"	14"	15"	26"	4"	18"	5"	14"	15"	26"
	SUMMIT LE & SUMMIT CLASSIQUE LE	54"	10"	18"	18 1/2"	31 1/2"	8"	22 3/4"	N/A	N/A	N/A	N/A

PACIFIC ENERGY

pacificenergy.net

Pacific Energy se commet à constamment voir à l'évolution de leurs produits. Pour ce faire, les apparences et spécifications mentionnées dans cette brochure sont assujetties à des changements sans préavis. Pour plus d'informations, visitez pacificenergy.net



DROIT



EN ANGLE



DANS UNE ALCÔVE

À titre de référence seulement. Toute installation doit être faite selon les instructions figurant dans les guides et des plaques signalétiques.

SKU 11900042 – 05/20/4M – Printed in Canada